




Compuerta Cortafuego CIRCULAR marca WILDEBOER (Inductair) Modelo FR-92K para espacios reducidos. Construida según norma y con certificado Higiénico VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4 y DIN EN 13779. Fabricada y libre de mantenimiento en chapa de acero galvanizada, categoría de resistencia EI 120 según normativa Europea Standard UNE 1366-2 y de acuerdo a la EN 13501-3. Carcasa clase C según EN 1751 y con certificación CE.




1. Carcasa
2. Clapeta
3. Junta sellado
4. Fusible 72°C
5. Soporte fusible en la carcasa
6. Mecanismo
7. Bisagra
8. Junta Labial
9. Final de Carrera (Opcional)
10. Soporte soldadura de fusión


Diámetro ext.	Ø int. (mm)	Saliente clapeta (mm)	Sección efectiva (m²)	Sección libre efectiva (m²)	Peso (kg)	Rejilla protección (sección efect m²)
100	99,3	0	0,0068	0,004	0,565	0,0049
125	124,3	0	0,011	0,008	0,685	0,0081
160	159,3	5	0,0185	0,014	0,865	0,0138
200	199,3	25	0,0293	0,024	1,105	0,0221
250	249,3	50	0,0465	0,038	1,715	-
315	314,3	85	0,0747	0,064	2,415	-

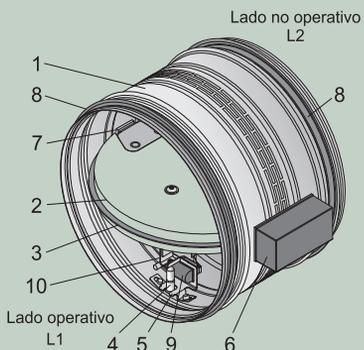

Instalación con mortero pared rígida



Instalación con lana mineral pared flexible



Instalación con mortero pared flexible

