


Silenciador LINDAB (INDUCTAIR)  
Mod. LGPU para tamaños 315/400/500/630/710/800/900/1000/1250. Amortiguador de ruido para CONDUCTO CIRCULAR con VAINA y con recubrimiento de plancha y con lana mineral de espesor 100 mm recubiertas de fibra de vidrio. Eficiencia de atenuación en todo el espectro sonoro y en 250 Hz prioritariamente. Testado según la norma ISO 7235. Las planchas de la mineral son ignifugas según DIN 4102. Clases de fuego sin distancia protectora: EI 15, E 60

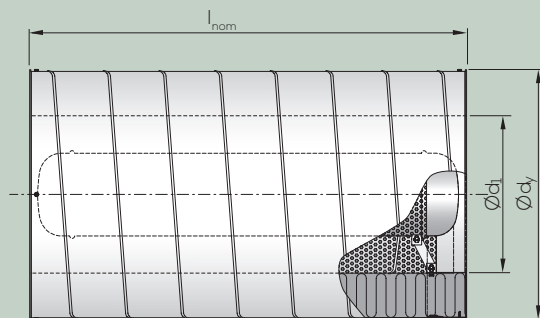

Pérdida de inserción [DB] para frecuencia central [HZ]							
Ød <sub>1</sub> nom (mm)	l <sub>nom</sub> (mm)	Ød <sub>2</sub> (mm)	m (kg)	63	125	250	500
315	600	510	17	2	5	11	22
315	900	510	23	3	7	15	29
315	1200	510	29	3	8	19	36
400	600	625	21	2	4	11	21
400	900	625	28	3	6	16	30
400	1200	625	36	3	7	19	35
400	1500	625	44	3	9	22	43
500	600	735	25	1	3	8	18
500	900	735	34	2	5	14	27
500	1200	735	44	3	6	17	31
500	1500	735	54	3	7	20	35
630	600	880	44	1	3	8	17
630	900	880	44	2	4	12	20
630	1200	880	56	2	5	14	23
630	1500	880	68	2	6	17	26
710	710	930	44	1	3	10	12
710	900	930	55	2	4	13	16
710	1200	930	69	2	5	14	19
710	1420	930	77	3	6	15	21
800	900	1030	57	3	6	13	20
800	1200	1030	74	3	7	15	25
800	1500	1030	85	4	8	19	31
900	900	1150	63	2	4	10	20
900	1200	1150	80	3	5	13	25
900	1500	1150	89	3	6	16	31
900	1800	1150	114	3	7	19	36
1000	900	1280	69	2	4	11	23
1000	1200	1280	90	2	5	13	26
1000	1500	1280	109	3	6	16	31
1000	1800	1280	126	3	7	20	38
1250	1200	1530	140	2	4	12	21
1250	1500	1530	197	3	5	14	24
1250	1800	1530	236	3	7	18	30
1250	2400	1530	249	3	8	22	36

\*El tamaño 315 se entrega con conectores seguros preinstalados