

1

REJAS /
BOCAS DE VENTILACIÓN



1 REJAS / BOCAS DE VENTILACIÓN

Reja lineal de pared Mod. ABG (0°) – ACG (15°)	1
Reja lineal de suelo Mod. ABF	2
Reja suelo técnico (CPD) Mod. AG-10-A	5
Reja simple – doble deflexión Mod. AG	6
Reja retorno lamas fijas 45° Mod. AR-11	9
Reja retorno integración en modulación en techos Mod. AFC/AF-12	10
Rejas chapa galv. conducto circular y rectangular Mod. SR / SK ...	11
Opcional plenum rejas Mod. K1 / K3	14
Bocas de ventilación – extracción Mod. SVZ/ SVA	15
Bocas de ventilación– extracción Mod. AIRY – nuevo diseño ...	16
Otras soluciones	17

Boca de ventilación / extracción WILDEBOER (Inductair) fabricada en acero lacado en color RAL 9010. Mod. SVZ para ventilación y Mod. SVA para extracción. Incluye regulación de caudal tipo telescópica y puente de montaje para fijar al techo. **Tamaños disponibles 80-100-125-160-200.**




Bocas de ventilación Mod. SVZ



Bocas de ventilación Mod. SVA

Diámetro	Caudal m³/h	Pot. Sonora db(A)	Pérd. Carga Pa
80	35	21	35
80	48	25,2	48
100	45	<20	25
100	70	26,1	79
125	50	<20	21
125	78	26	50
160	65	<20	21
160	120	31	65
200	70	<20	28
200	125	36	88


Diámetro	80	100	125	160	200
Amin	38	38	43	50	57
Amax	60	63	68	85	82
ØD	116	140	165	209	248
ØE	79	99	124	159	198
ØG	105	125	150	186	225

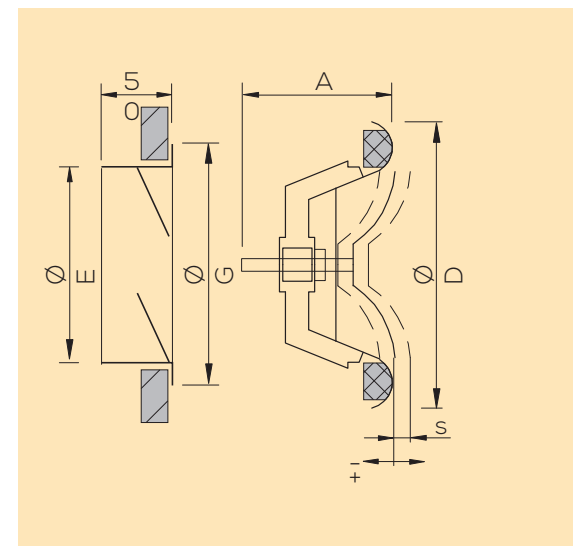

Cálculos realizados con el 50 % abertura



La BOCA de VENTILACIÓN Mod. AIRY de **ALTO DISEÑO** INDUCTAIR (LINDAB) está preparada para instalarse en una pared o en un techo. Se puede usar para nueva construcción y para reemplazo. Su dispositivo de montaje inteligente asegura una fácil instalación. Sus datos de nivel de sonido son muy bajo. La boca consta de dos partes; el cuerpo de la válvula (AIRYB) y el plano placa frontal (AIRYFP). El cuerpo de la boca se fija al sistema de conductos o al receptáculo de la boca a través de las patas flexibles de resorte. La placa frontal está unida al cuerpo de la boca a través de resortes. Hay 5 formas disponibles de suministro, **placa frontal estándar (ROUN)**, - **forma cuadrada con bordes ligeramente redondos (BOW)**, **forma cuadrada (SQUA)**, **forma Ovalada - Eclipse (ELLI)** y **forma Rectangular (RECT)**, otras formas especiales son posibles bajo demanda. Tamaños 100-125-160.

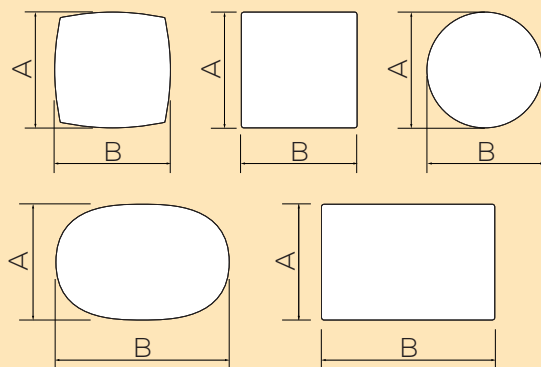

Diámetro	Caudal m³/h	Pot. Sonora db(A)	Pérd Carga Pa
100	43	<20	30
100	68	26	70
125	51	<20	30
125	81	26,5	71
160	60	<20	30
160	100	27	75

Cálculos realizados con el 50 % abertura

Ød nom	A (mm)	B (mm)	Tipo	m (kg)
100	140	140	BOW	0,17
100	140	210	ELLI	0,21
100	140	140	ROUN	0,13
100	140	210	RECT	0,24
100	140	140	SQUA	0,17
125	165	165	BOW	0,22
125	165	248	ELLI	0,29
125	165	165	ROUN	0,18
125	165	248	RECT	0,33
125	165	265	SQUA	0,23
160	210	210	BOW	0,34
160	210	315	ELLI	0,44
160	210	210	ROUN	0,28
160	210	315	RECT	0,53
160	210	210	SQUA	0,35