



REJA ABG-HIDDEN DE MARCO OCULTO



REJA ABG-HIDDEN DE MARCO OCULTO

ABG-HIDDEN-0-V

Reja lineal con lama fija, regulación por lamas y montaje oculto.

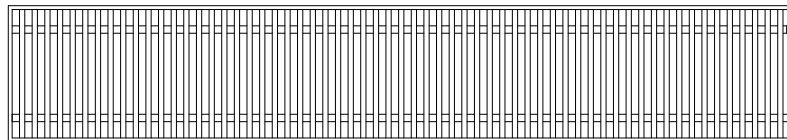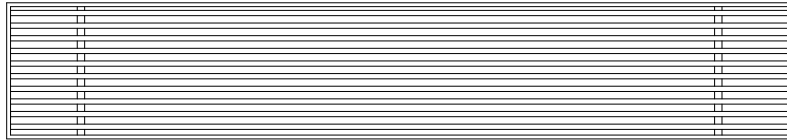

ABG-HIDDEN-M-V

Reja lineal con lama fija, regulación tipo guillotina y montaje oculto.

APLICACIÓN


Reja de ventilación de marco oculto para impulsión y retorno de aire. Fabricada en perfiles de aluminio. El montaje queda integrado en la superficie, manteniendo visible únicamente la zona frontal de la reja.

MATERIAL: Perfiles de aluminio

ACABADO: Aluminio anodizado. Opcional RAL 9016 u otro RAL bajo pedido.

REJA ABG-HIDDEN DE MARCO OCULTO

DIMENSIONES

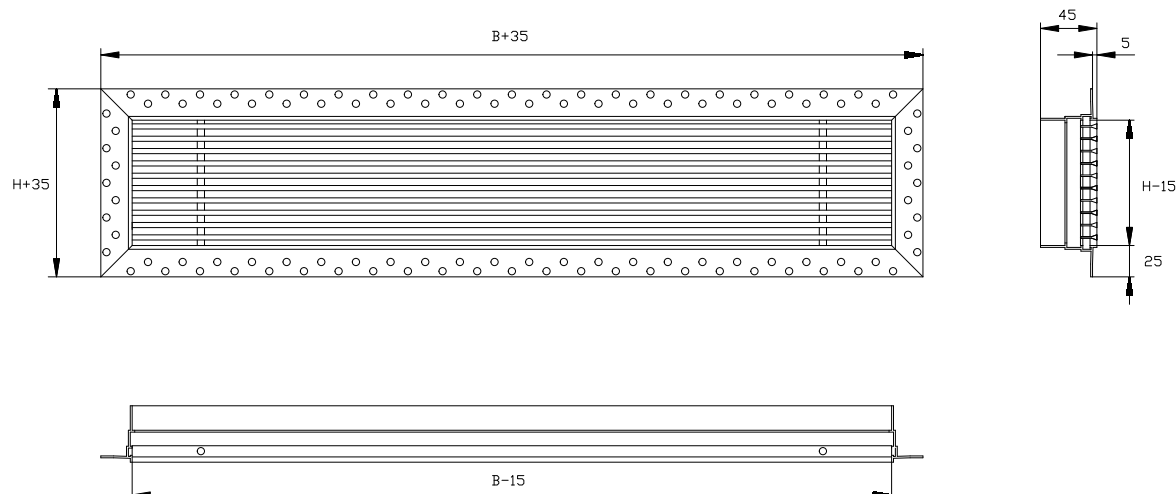

Medidas estandar

H / B [mm]	400	500	600	800	1000
75	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●


COTAS PRINCIPALES:

- Medida nominal: B x H
- Marco exterior: B + 35 x H + 35 mm
- Longitud del cuerpo: B - 15 mm
- Altura del cuerpo: H - 15 mm
- Profundidad indicada: 45 mm

REJA ABG-HIDDEN DE MARCO OCULTO

MONTAJE DE LA REJA ABG-HIDDEN:

La reja se instala integrada en pared o techo, quedando el marco oculto una vez terminada la superficie. La fijación se realiza mediante tornillos, siguiendo el sistema constructivo del modelo de referencia.

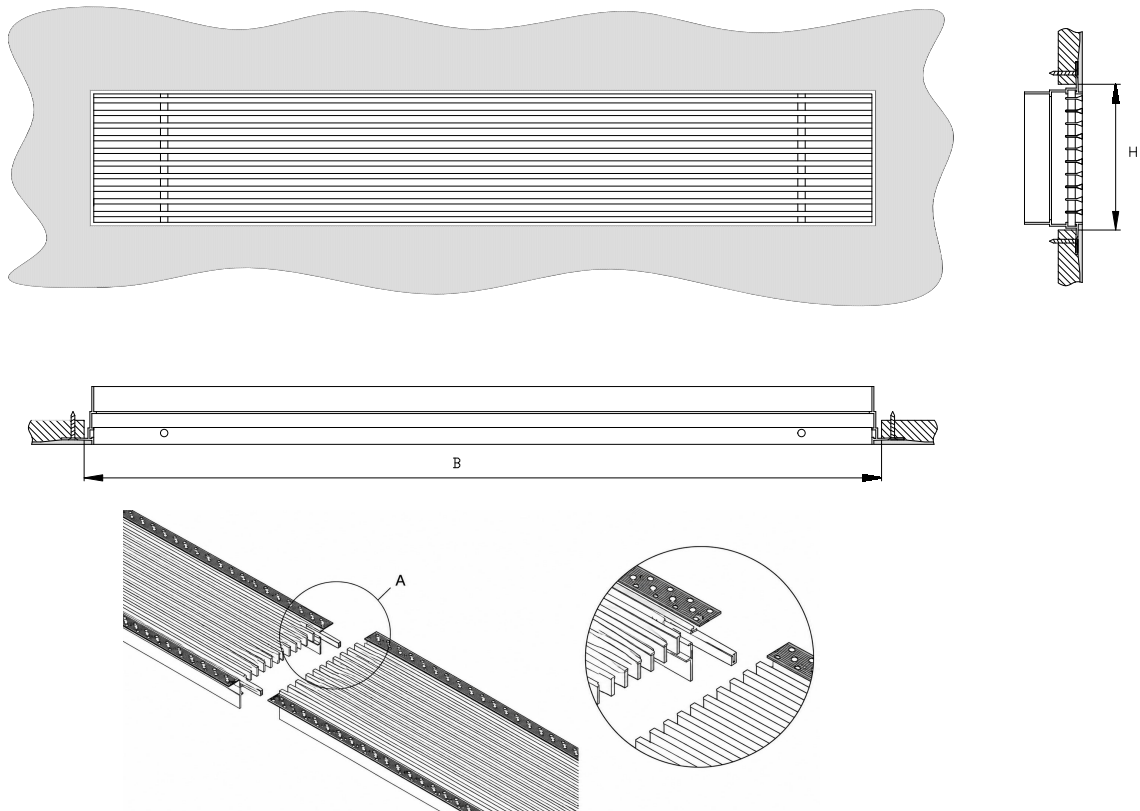

SECCIÓN EFECTIVA:

H [mm]	400	500	600	800	1000
75	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038
100	0,020	0,026	0,031	0,041	0,052
125	0,026	0,032	0,039	0,052	0,066
150	0,031	0,039	0,047	0,064	0,080
200	0,042	0,053	0,064	0,086	0,108

Aef [m²]

REJA ABG-HIDDEN DE MARCO OCULTO

DESCRIPCIÓN DE SELECCIÓN:

